保温ジャケット 着太郎（きたろう） NEW

VENN

減圧弁を始めとした
蒸気バルブの省エネ対策

蒸気用減圧弁（RP-6型）100Aに
着太郎着用で
年間 約67,000円
燃料消費を削減!!

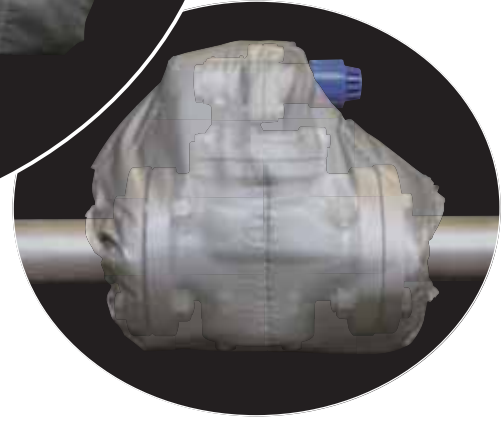

大きな省エネ効果！

着太郎を装着することにより、バルブ表面からの放散熱エネルギーを遮断し、燃料の消費を大幅に節約できます。併せて燃料の燃焼時に排出されるCO_2も大幅に削減できます。

着脱が簡単！
繰り返しの使用が可能。

メンテナンス後も着脱容易なマジックファスナーの採用で繰り返し使用ができ、専門業者による復旧は不要です。
（工事費・保温資材費の大幅削減）

万一の事故防止と室温の安定化。

高熱による火傷を防止します。
室内の温度上昇を防ぎ、快適な作業環境創りに貢献します。

株式会社ベン

着太郎着用の効果

着太郎未着用



表面温度
166℃

表面温度
52.5℃

着太郎着用



外気温度：28℃
蒸気圧力 一次側：0.8MPa
二次側：0.5MPa

着太郎着用により表面温度を 113.5℃下げることが出来ます。

※計測箇所、蒸気圧力などにより数値は異なります。

省エネルギー効果

蒸気用減圧弁　RP-6型　呼び径100の場合

燃料消費は・・・

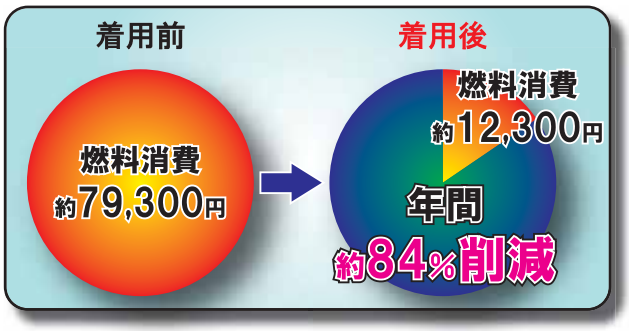

CO_2排出量は・・・

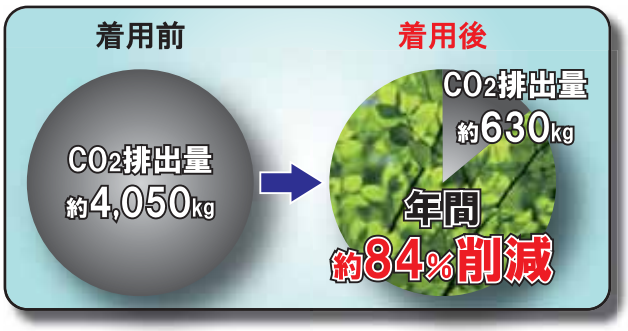

保温ジャケットの着用により・・・

保温効果金額は
年間 約67,000円 削減!!

CO_2削減効果は
年間 約3,420kg 削減!!

算定条件
外気温度：28℃、蒸気圧力：0.8MPa、稼働時間：365 日 ×24 時間（8760 時間）、蒸気単価 5 円/kg
A 重油消費燃料にCO_2換算係数を掛けた値。《環境省「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン（平成 19 年 3 月）」の数値を使用》

※RP-6型、KY-6型、BA-5型をはじめ、その他の型式についても製作可能ですのでお問い合わせ下さい。

材質

材質	外装	ガラスクロス、シリコンコーティング
	断熱材	ガラスマット（厚さ 20mm）
耐熱温度		220℃

注 意

- 用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと事故の原因になることがあります。
- ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。取扱いを誤りますと故障や事故の原因になります。
- このカタログの記載内容は予告なしに変更することがあります。

このカタログの記載内容は平成21年7月現在のものです。

流れ・ビューティフル
株式会社 ベン

本社　〒146-0095
東京都大田区多摩川2-2-13
TEL 03(3759)0170 FAX 03(3759)1414
URL:http://www.venn.co.jp

東日本営業部
☆東京営業所　TEL03(3759)0171
☆西関東営業所　TEL042(772)8531
☆東関東営業所　TEL043(242)0171
☆北関東営業所　TEL048(663)8141
☆関越営業所　TEL027(252)4248
新潟出張所　TEL025(280)0978
☆仙台営業所　TEL022(293)7631
いわき出張所　TEL0246(36)7557
☆盛岡営業所　TEL019(697)7651
☆札幌営業所　TEL011(513)0141

西日本営業部
☆大阪営業所　TEL06(6325)1501
岡山出張所　TEL086(902)3060
☆名古屋営業所　TEL052(411)5840
静岡出張所　TEL054(286)8945
☆金沢営業所　TEL076(261)6989
☆広島営業所　TEL082(230)4511
☆福岡営業所　TEL092(291)2929

ISO9001
認証工場

09.07.1ZB-SE